

iD Click Ultimate

55-70 & 55-70^{PLUS}

DESIGNBÖDEN

Renovieren
heute –
schneller,
schöner und
robuster
denn je

belmono
■■■■■■■■■

In Kooperation mit

 **Tarkett**



LOFT
LIGHT / MEDIUM / DARK
24742 016 / 24742 014 / 24742 015




VORWORT

iD Click Ultimate bringt Hartbodenbeläge auf ein neues Level. Ab sofort können Sie die Festigkeit und Haptik von Holz und Stein mit all seinen Vorteilen von Designbelägen kombinieren. Sie können in kürzester Zeit perfekte Verlegungen liefern und so problemlos den Anforderungen aller Ihrer Kunden, auch der anspruchsvollsten, gerecht werden. Ein starrer Verbundkern liefert extreme Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen und schwere Lasten, eine UV-vernetzte PUR-Oberfläche ermöglicht eine einfache Pflege, auch in stark frequentierten Bereichen, eine exklusive akustische Unterlage, verringert den Trittschall um bis zu 19 dB, und die I4F® Click4U-Technologie, vereinfacht die Verlegung und reduziert mögliche Ausfallzeiten, iD Click Ultimate bringt das alles mit.

INHALT

DIE NEUE DESIGNBODENGENERATION: TECHNOLOGIE IN REINFORM	4
.....	
ABNUTZUNGS-UND FLECKENBESTÄNDIG	6
.....	
RENOVIERUNGSSICHER	12
.....	
LÄRMBESTÄNDIG	18
.....	
MIX MIT TEPPICH	24
.....	
ULTIMATIVE DESIGNS	28
.....	
GUTES TUN. GEMEINSAM.	52
.....	
KOLLEKTION	54
.....	
AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG	58
.....	

DIE NEUE DESIGNBODENGENERATION: TECHNOLOGIE IN REINFORM

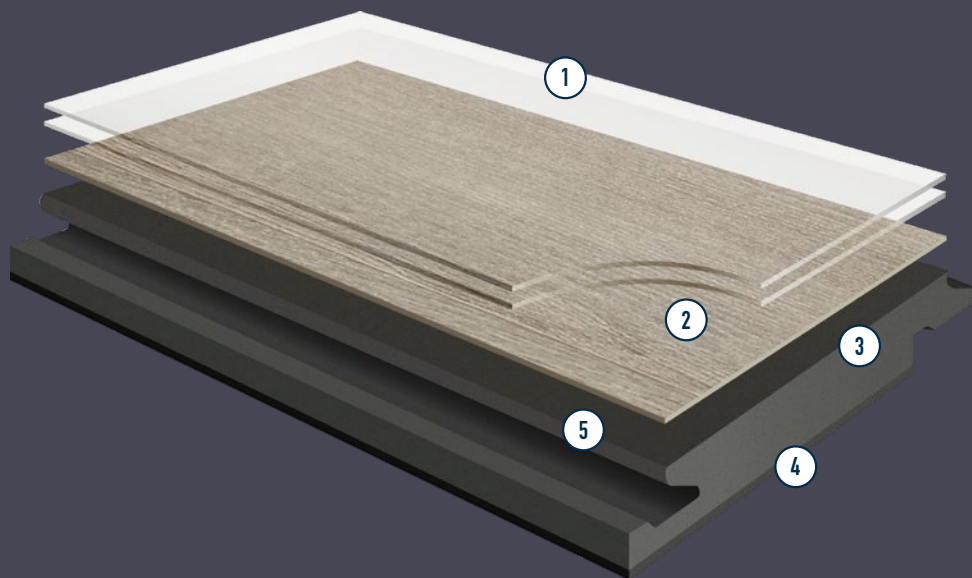

①

Die **Ultimate PUR** Oberflächen-Ausrüstung besteht aus einer UV-vernetzten Beschichtung für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzern.

②

Die Artikel der Kollektion iD Click Ultimate Plus verfügen nicht nur über eine mit besonders hoher Auflösung gedruckte Dekorschicht, sondern auch über eine naturgetreue, synchrone geprägte Oberfläche.

③

RCC (Rigid Composite Core)-Technologie für extrem hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung.

④

Akustikrücken mit **Soundblock-Technologie** für 19dB Trittschallverbesserung.

⑤

Schnelle und einfache Verlegung dank neuer **I4F-Klicktechnologie**. Einfach anlegen, verschließen und klicken.

NEU!
Rigid Composite
Core Technology

Dank RCC-Technologie und den hochverdichteten Materialien erweist sich iD Click Ultimate als leistungsstarker Bodenbelag:



ULTIMATIVE BESTÄNDIGKEIT

Verschleißfest:

Eignet sich für großflächige Bereiche und widersteht hoher Beanspruchung.

Die RCC-Technologie hat die höchste Dichte auf dem Markt (2000 kg / m^3) und ist daher die beste Lösung, um Eindrücken und schweren Lasten standzuhalten.

Strapazierfähig:

Bis zu **800*** kg statische und
rollende Schwerlasten

0,02 mm
Resteindruck



ULTIMATIVER AKUSTIKKOMFORT

Lärmbeständig:

19 dB Trittschallverbesserung

dank der innovativen Soundblock-Technologie

Weniger Kosten

Dank seines integrierten Akustikrückens macht iD Click Ultimate zusätzliche Akustikmatten überflüssig.



ULTIMATIVE VERLEGUNG

Renovierungssicher:

- Verlegung direkt auf Keramikfliesen und den meisten bestehenden Untergründen*
- Schnelle und einfache Verlegung dank des neuen I4F-Klicksystems
- Sofortige Begehrbarkeit

100 m² können **in 8** Stunden von 1 Bodenleger verlegt werden

Kein Kleber, keine Trockenzeit

* 800 kg beziehen sich auf 0,70 mm Nutzschrift. Unsere Designs mit 0,55 mm Nutzschrift können statische und rollende Lasten bis zu 500 kg tragen.



Abnutzungs- und
Fleckenbeständig

CONTEMPORARY OAK
CANE / BARLEY
24736 005 / 24736 004





POLISHED CONCRETE
STEEL / INDIUM
24739 012 / 24739 011



BELASTBARE BÖDEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

In Bezug auf seine dauerhafte Widerstandskraft dank des extradichten und starren Verbundkerns gilt iD Click Ultimate als Produktbenchmark. Die Beläge sind beständig gegenüber Kratzern, Eindrücken und Abrieb, erhalten ihre Dimensionsstabilität auch bei hohen Temperaturen und lassen sich direkt auf den meisten bestehenden Untergründen verlegen.

ULTIMATIVE WIDERSTANDSKRAFT



Verschleißfest: Herausragende Beständigkeit gegenüber Druckbelastung, Abrieb und Kratzern

Gemäß den Anforderungen der Klasse 34 (sehr starke Nutzung) zeichnet sich iD Click Ultimate dank seines extradichten und starren Verbundkerns auch großflächig durch seine hervorragende Beständigkeit in stark frequentierten Bereichen in gewerblichen oder leicht industriellen Umfeldern aus.

Belastbarkeitstests

	KRAZBESTÄNDIGKEIT ¹ (1: sehr schlecht bis 10: sehr gut)	ABRIEB ² (in µm)	EINDRUCKTIEFE ³ (in mm)
Rigid Core iD Click Ultimate	8,7	44	0,02
Wettbewerber A	7,3	51	0,09
Wettbewerber B	7,3	52	0,06
Wettbewerber C	4,7	79	0,05

1. Tarkett-interner Kratzbeständigkeitstest (1: sehr schlecht bis 10: sehr gut)

2. Interner Test: Mikroskopanalyse des Dickenverlustes nach Abriebtest (in µm)

3. Test zur Messung der Eindrucktiefe (gemäß ISO 24343-1 Test in mm)



Strapazierfähig: Widersteht Schwerlasten und hohen Belastungen in stark frequentierten Bereichen

Lässt sich auf **400 m²** (20 x 20 laufende Meter) ohne Dehnungsfugen verlegen.

Beständig gegen Schwerlasten: auf ebenen Untergründen verlegt, eignet sich iD Click Ultimate für statische und rollende Schwerlasten (manuell zu bedienende Palettenhubwagen und Rollwagen) bis zu **800 kg** und empfiehlt sich zur Anwendung in leicht industriellen Umfeldern und Supermärkten.

Beständig gegen Druckbelastung: Darüber hinaus zeichnet sich dieser extrem belastbare Bodenbelag durch hervorragende Resteindruckwerte von nur **0,02 mm** aus (gemäß EN ISO 24343-1), was Ihren Boden gegen Eindruckspuren durch Schwerlasten schützt.

* 800 kg beziehen sich auf 0,70 mm Nutzschrift. Unsere Designs mit 0,55 mm Nutzschrift können statische und rollende Lasten bis zu 500 kg tragen.



ENGLISH OAK
VANILLA
24736 009



Schmutzabweisend: Beständig gegen Flecken, leicht zu reinigen

Die Ultimate PUR-Oberflächenausrüstung schützt den Bodenbelag gegen Flecken und erleichtert das Reinigen.

ULTIMATIVE THERMOSTABILITÄT




Beständig gegenüber extremen Temperaturen und Wasser

Weder Wasser noch Hitze oder Kälte können iD Click Ultimate in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigen. Die Beläge bewahren ihre exzellente Dimensionsstabilität selbst bei extremsten Temperaturschwankungen. Vom Eingangsbereich bis hin zum Badezimmer lässt sich iD Click Ultimate überall verlegen.

Von **10°C** bis **60°C**, keine Verformung.

100% wasserfest

Höchste zulässige Temperatur des Bodenbelags nach der Verlegung (°C)

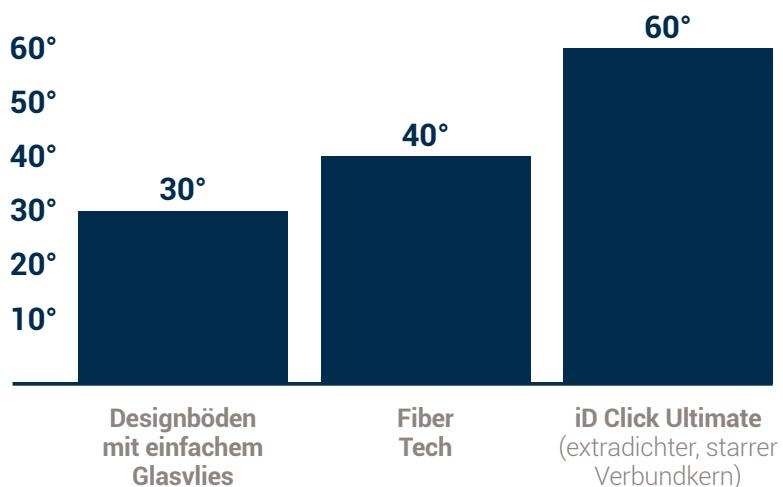



Renovierungssicher

POLISHED CONCRETE
INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012





CONTEMPORARY OAK
BARLEY
24836 004

NACH DER VERLEGUNG DIREKT BEGEHBAR

iD Click Ultimate reduziert die Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum, da er keine oder nur eine geringe Untergrundvorbereitung*, kein Verkleben und kein Warten erfordert. Einfach verlegen und los geht's!

ULTIMATIVE VERLEGUNG



Verlegbar direkt auf Keramikfliesen oder den meisten bestehenden Untergründen

Vor der Verlegung ist nur eine geringe oder gar keine spezielle Behandlung des Unterbodens* erforderlich. Unebenheiten im Unterboden werden durch die Konzeption des Fußbodens stark minimiert.


Starrer Verbundkern

Verlegung auf Keramikgründen mit Fugen von bis zu 8 mm Breite und 3 mm Tiefe*



Schaumrücken

Dank seines Schaumrückens minimiert iD Click Ultimate auch Unebenheiten im Unterboden.*

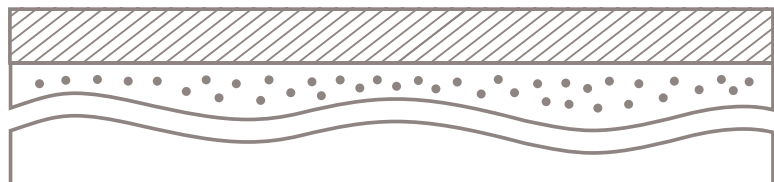

*Jedes Projekt ist anders. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Verlegeempfehlung.



ENGLISH OAK
HONEY
24736 010




Schnelle und einfache Verlegung mit einem Klick

Tarkett präsentiert das **I4F Verriegelungssystem Click4U**, das ein Winkelsystem für die Längsseite der Dielen und ein 3L TripleLock an der Stirnseite kombiniert. Bei 3L TripleLock handelt es sich um ein einzigartiges, einteiliges Drop-Lock-System, das den Einsatz zusätzlicher Kunststoffeinsätze überflüssig macht und die Verlegung im Vergleich zum herkömmlichen Winkel-Winkel-Klicksystem um bis zu **30 % beschleunigt**. Auch die sonst hörbaren Quietschgeräusche treten nicht mehr auf. Vertrauen Sie auf die hohe Schließkraft eines der einfachsten und schnellsten Klicksysteme auf dem Markt.

Bis zu **30%** schneller als ein herkömmliches Winkel-Winkel-Klicksystem

100m² lassen sich von einem Bodenleger in **8** Stunden verlegen



Direkt begehbar

Dank all seiner Eigenschaften lässt sich iD Click Ultimate schnell verlegen und ist direkt begehbar.

Kein Kleber, keine Trockenzeit

Bis zu **400** m² ohne Dehnungsfugen

(Räume von 20 × 20 m)



Lärmbeständig

SCANDINAVIAN OAK
GREY
24833 000





POLISHED CONCRETE
INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012

FÜR MEHR RUHE IN ALLEN RÄUMEN


Der Akustikrücken der iD Click Ultimate ist mit der Soundblock- Technologie ausgestattet und sorgt so überall für eine angenehme Atmosphäre – vom Hotelzimmer bis ins Büro.

ULTIMATIVER KOMFORT




Geringerer Geräuschpegel im Raum

Die exklusive Ultimate-Struktur sorgt im Raum für den besten Raumschall aller Hartbodenbeläge.

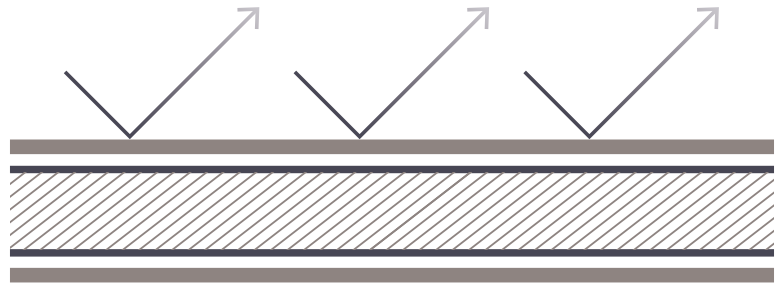

Raumschall (dB)

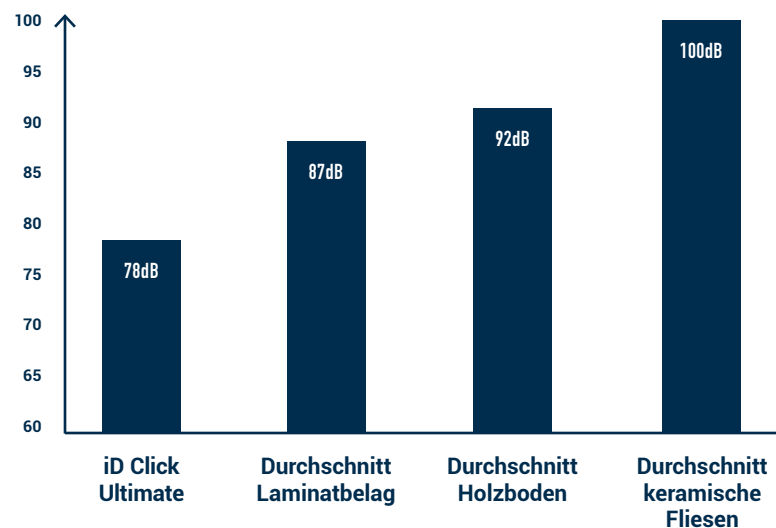

Weniger Kosten

Dank seines integrierten Akustikrückens macht iD Click Ultimate zusätzliche Akustikmatten überflüssig.




RIVIERA OAK
LIGHT BROWN
24797 017



Senkt den Trittschall

Trittschallreduzierung zwischen zwei Etagen um 19 dB.

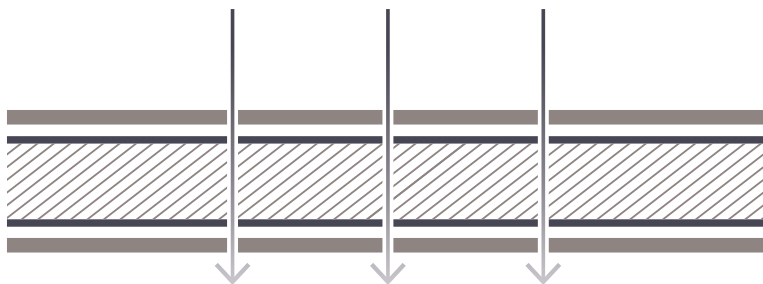

Trittschallreduzierung zwischen zwei Etagen.





Mix mit
Teppich

POLISHED CONCRETE
STEEL
24739 012

DESSO&EX
4311-640





COPPER OAK
NATURAL
24733 006

DESSO
GRANITE
8222

MIX MIT TEPPICH FÜR BEZAUBERENDE INNENRÄUME

iD Click Ultimate-Bodenbeläge und DESSO-
Teppichfliesen passen einfach perfekt zusammen.
Der geringe Höhenunterschied zwischen beiden
Böden (maximal 2,5 mm *) ermöglicht einen
nahtlosen Übergang.



* Wir empfehlen, einen Höhenunterschied von maximal 2,5 mm zwischen
Teppichfliesen und Designböden einzuhalten.

Ultimative
Designs

POLISHED CONCRETE
INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012





CONTEMPORARY OAK
CANE / BARLEY
24736 005 / 24736 004

CONTEMPORARY OAK

Die abwechslungsreiche Bewegung, Schattierung und Textur spiegelt die facettierte Landschaft des spanischen "Valle de Ordesa" wider. Die steinartigen, aber warmen Farbtöne verleihen dem Design ein mediterranes Ambiente.



CANE
70: 24736 005
55: 24836 005



BARLEY
70: 24736 004
55: 24836 004



MALT
70: 24736 003
55: 24836 003



ENGLISH OAK
VANILLA / HONEY
24836 009 / 24836 010

ENGLISH OAK

Die natürliche großzügige Bewegung und die galanten Farben sind inspiriert von der Mischung aus ländlicher Landschaft und anspruchsvollen Städten im Vereinigten Königreich. Diese Eiche verkörpert den britischen Charme.



VANILLA
70: 24736 009
55: 24836 009



HONEY
70: 24736 010
55: 24836 010



HAZEL
70: 24736 008
55: 24836 008



SCANDINAVIAN OAK
BEIGE
24833 002

SCANDINAVIAN OAK

Inspiziert von der skandinavischen Lifestyle- und Designkompetenz verleihen die weichen Farben einen eleganten und natürlichen Look.



GREY
70: 24733 000
55: 24833 000



BEIGE
70: 24733 002
55: 24833 002



BROWN
70: 24733 001
55: 24833 001



COPPER OAK
NATURAL
24733 006

DESSO
GRANITE
8222

COPPER OAK

Inspiziert von einer lebendigen kulturellen Mischung aus Technologie und Geschichte, kombiniert Copper Oak rustikalen Charme mit modernen Naturfarben.



LIGHT
70: 24733 007
55: 24833 007



NATURAL
70: 24733 006
55: 24833 006



POLISHED CONCRETE
STEEL
24739 012

DESSO&EX
4311-640

POLISHED CONCRETE

Inspiziert von Oslos avantgardistischer Architektur. Modern und facettenreich!
Dieses schlanke Design schafft Raum für die Erforschung neuer Formen und
Texturen.



INDIUM
70: 24739 011
55: 24839 011



STEEL
70: 24739 012
55: 24839 012



GRAPHITE
70: 24739 013
55: 24839 013



LOFT
LIGHT
24842 016

LOFT

Dieses Design würdigt auf modische Weise die pulsierende Kultur Berlins und die lebendige Atmosphäre seiner Street Art Szene.



LIGHT
70: 24742 016
55: 24842 016



MEDIUM
70: 24742 014
55: 24842 014



DARK
70: 24742 015
55: 24842 015



CERSAI
GRANITE
24745 018

CERSAI

Das Design symbolisiert die alte und farbenfrohe Atmosphäre der Stadt in einer Haute Couture-Attitüde.



CLAY
70: 24745 017
55: 24845 017



GRANITE
70: 24745 018
55: 24845 018



TIDES
SATIN
24739 019

TIDES

Inspiziert von der Scala dei Turchi, einem Kalksteinfelsen auf Sizilien, der von den Gezeiten gebildet wird. Das Design interpretiert die lineare, aber natürliche Struktur und Schattierung der Klippe.



SATIN
70: 24739 019
55: 24839 019



CHARCOAL
70: 24739 020
55: 24839 020



LIGHT OAK
BROWN
24775 012

LIGHT OAK



10 Designs sind mit der Plus-Effekt-Technologie von Tarkett ausgestattet, bei der unsere synchron geprägte Oberfläche (EIR) die natürliche Maserung des Holzes auf jeder Diele realistisch wiedergibt.

Dank des Farbenspiels im Inneren der Dielen ruhig und rustikal. Der spannende Farbverlauf von hellen zu dunklen Tönen ist so gestaltet, dass er sich mit den unterschiedlichen Materialien in Ihrem Interieur optimal ergänzt. Passt überall gut.



LIGHT GREY
70: 24775 013
55: 24797 013



BROWN
70: 24775 012
55: 24797 012



WARM BROWN
70: 24775 014
55: 24797 014



RIVIERA OAK
LIGHT BROWN
24775 017

RIVIERA OAK



Das rustikale Erscheinungsbild dieses Designs wird durch das Farbenspiel von Diele zu Diele unterstrichen. Perfekter Bodenbelag für Räume mit Retro-Möbeln und natürlichen Materialien.



GREY
70: 24775 015
55: 24797 015



LIGHT BROWN
70: 24775 017
55: 24797 017



WARM BROWN
70: 24775 016
55: 24797 016



[ahr-ki-type]

STYLISH OAK
NATURAL / GREY
24775 000 / 24775 001

STYLISH OAK



Klassisches und elegantes Eichendesign mit einem natürlichen Farbenspiel, das nach der Verlegung die linearen Strukturen wunderbar zum Ausdruck bringt und sich gut mit kräftigen und reichhaltigen Farben kombinieren lässt.



WHITE
70: 24775 003
55: 24797 003



BEIGE
70: 24775 002
55: 24797 002



NATURAL
70: 24775 000
55: 24797 000



GREY
70: 24775 001
55: 24797 001



Gutes tun. Gemeinsam.

Wir bei Tarkett sind bestrebt, sowohl Kunden als auch Verbraucher bei der Schaffung gesunder, schöner und nachhaltiger Lebensräume zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie bringen wir unsere besten Ideen und Bemühungen ein, um unseren Beitrag zum Wohl der Menschen und der Umwelt zu leisten.



Wir entwickeln für das Leben

Wir gestalten unsere Bodenlösungen für das Leben und tragen so zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Menschen, sowie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. ID Click Ultimate trägt durch einen geringen Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOCs) - $\text{TVOCs} \leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ - gemäß der EU-Norm EN-ISO 16000 zu einer guten Raumluftqualität bei und ist für ein gesünderes Raumklima zu 100% phthalatfrei. Durch unseren Fokus auf das Cradle to Cradle®-Design stellen wir unsere Produkte so her, dass die natürlichen Ressourcen geschont werden und der Klimawandel gemindert wird.



Wir schließen den Kreislauf

Wir recyceln Abfälle aus unserer Produktion und verwandeln sie in neue, hochwertige Produkte. Auf diese Weise können wir zum Schutz der natürlichen Ressourcen der Welt und zum Schutz der Umwelt beitragen und durch die Schließung des Kreislaufs zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen.



Wir fördern die Zusammenarbeit

Die großen Herausforderungen der Welt in Bezug auf Nachhaltigkeit erfordern branchen- und lieferketten-übergreifende Zusammenarbeit und Partnerschaft. Wir ermutigen unsere Kunden und alle unsere Partner, gemeinsam mit uns auf positive Veränderungen hinzuarbeiten. Wichtig ist, dass wir unseren Nachhaltigkeitsfortschritt transparent kommunizieren und Sie klar über unsere Produkte und Ambitionen informieren.

Gutes tun. Gemeinsam.

Jeden Tag bemühen wir uns, das Leben der Menschen zu verbessern, natürliche Ressourcen zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen.

iD CLICK ULTIMATE 55/70 KOLLEKTION


CONTEMPORARY OAK

25 x 150 cm




CANE

70: 24736 005 55: 24836 005



BARLEY

70: 24736 004 55: 24836 004



MALT

70: 24736 003 55: 24836 003

ENGLISH OAK

25 x 150 cm




VANILLA

70: 24736 009 55: 24836 009



HONEY

70: 24736 010 55: 24836 010



HAZEL

70: 24736 008 55: 24836 008

SCANDINAVIAN OAK

20 x 120 cm



GREY

70: 24733 000 55: 24833 000



BEIGE

70: 24733 002 55: 24833 002



BROWN

70: 24733 001 55: 24833 001

COPPER OAK

20 x 120 cm



LIGHT


70: 24733 007 55: 24833 007



NATURAL

70: 24733 006 55: 24833 006


POLISHED CONCRETE
50 x 100 cm



INDIUM
70: 24739 011 55: 24839 011




STEEL
70: 24739 012 55: 24839 012




GRAPHITE
70: 24739013 55: 24839013

LOFT
50 x 50 cm



LIGHT
70: 24742 016 55: 24842 016




MEDIUM
70: 24742 014 55: 24842 014



DARK
70: 24742 015 55: 24842 015

CERSAI
25 x 50 cm



CLAY
70: 24745 017 55: 24845 017




GRANITE
70: 24745 018 55: 24845 018

TIDES
50 x 100 cm



SATIN
70: 24739 019 55: 24839 019



CHARCOAL
70: 24739 020 55: 24839 020

iD CLICK ULTIMATE 55/70 KOLLEKTION


CONTEMPORARY OAK

25 x 150 cm




CANE

70: 24851 005 55: 24866 005



BARLEY

70: 24851 004 55: 24866 004




MALT

70: 24851 003 55: 24866 003

ENGLISH OAK

25 x 150 cm




VANILLA

70: 24851 009 55: 24866 009



HONEY

70: 24851 010 55: 24866 010



HAZEL

70: 24851 008 55: 24866 008


SCANDINAVIAN OAK

20 x 120 cm



GREY

70: 24848 000 55: 24863 000



BEIGE

70: 24848 002 55: 24863 002



BROWN

70: 24848 001 55: 24863 001

COPPER OAK

20 x 120 cm



LIGHT

70: 24848 007 55: 24863 007




NATURAL

70: 24848 006 55: 24863 006

21 Designs sind als MTO (Fertigung auf Anfrage) mit der Industrieklassifizierung 42/43 verfügbar. Diese Referenzen werden ohne Akustik-Rücken produziert. Produktdetails finden Sie auf Seite 61.




POLISHED CONCRETE 50 x 100 cm



INDIUM
70: 24854 011 55: 24869 011




STEEL
70: 24854 012 55: 24869 012




GRAPHITE
70: 24854 013 55: 24869 013

LOFT 50 x 50 cm



LIGHT
70: 24857 016 55: 24872 016




MEDIUM
70: 24857 014 55: 24872 014



DARK
70: 24857 015 55: 24872 015

CERSAI 25 x 50 cm



CLAY
70: 24860 017 55: 24875 017




GRANITE
70: 24860 018 55: 24875 018

TIDES 50 x 100 cm



SATIN
70: 24854 019 55: 24869 019




CHARCOAL
70: 24854 020 55: 24869 020

iD CLICK ULTIMATE 55/70^{PLUS} COLLECTION




LIGHT OAK

17.6 x 121.3 cm




LIGHT GREY

70: 24775 013 55: 24797 013



BROWN

70: 24775 012 55: 24797 012




WARM BROWN

70: 24775 014 55: 24797 014


RIVIERA OAK

17.6 x 121.3 cm




GREY

70: 24775 015 55: 24797 015



LIGHT BROWN

70: 24775 017 55: 24797 017




WARM BROWN

70: 24775 016 55: 24797 016

STYLISH OAK

17.6 x 121.3 cm




WHITE

70: 24775 003 55: 24797 003




BEIGE

70: 24775 002 55: 24797 002



NATURAL

70: 24775 000 55: 24797 000



GREY

70: 24775 001 55: 24797 001

FORMATE 55/70



25 x 150 cm



20 x 120 cm



50 x 100 cm



17.6 x 121.3 cm



25 x 50 cm



50 x 50 cm

FORMATE 55/70^{PLUS}


ZUBEHÖR FÜR EIN ULTIMATIVES FINISH

.....

iD Click Ultimate wird mit einer vollständigen Auswahl an abgestimmten Sockelleisten und zusätzlichem Zubehör geliefert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Tarkett-Gebietsleiter.

SOCKELLEISTEN

Dekorative PVC-Sockelleiste




8 cm hohe Sockelleiste
mit PUR Oberflächenausstattung.

/// Mit dekorativer Beschichtung abgestimmt auf die Designs der Kollektion

Verpackungseinheit:
10 Stück à 2,02 lfm

PVC-Sockelleiste weiß




Halbstarre PVC-Sockelleiste für den dekorativen Einsatz
mit oberer und unterer flexibler Kante.

□ Weiß (8 cm) 1411 257

Verpackungseinheit:
20 Stück à 2,5 lfm

PROFILE

Übergangsprofil



Aluminiumprofil, zu verschrauben.

■ Silber (1451 011)
■ Edelstahl (1451 012)

Verpackungseinheit:
10 Stück à 2,7 lfm

PRODUKT DETAILS

Design	Farbe	Format (cm)	Artikelnummer 55	Artikelnummer 55 ohne Akustik-Rücken*	Artikelnummer 70	Artikelnummer 70 ohne Akustik-Rücken*	Prägung	Passende Sockelleiste	LRV
iD Click Ultimate 55-70									
CERSAI	Clay	25x50	24845017	24875017	24745017	24860017	Rough Concrete	35949050	18,68
	Granite	25x50	24845018	24875018	24745018	24860018	Rough Concrete	35949051	18,73
CONTEMPORARY OAK	Malt	25x150	24836003	24866003	24736003	24851003	Classic Oak	35949036	21,71
	Barley	25x150	24836004	24866004	24736004	24851004	Classic Oak	35949037	27,57
	Cane	25x150	24836005	24866005	24736005	24851005	Classic Oak	35949038	33,89
COPPER OAK	Natural	20x120	24833006	24863006	24733006	24848006	Classic Oak	35949039	25,56
	Light	20x120	24833007	24863007	24733007	24848007	Classic Oak	35949040	41,89
ENGLISH OAK	Hazel	25x150	24836008	24866008	24736008	24851008	Classic Oak	35949041	15,12
	Vanilla	25x150	24836009	24866009	24736009	24851009	Classic Oak	35949042	47,22
	Honey	25x150	24836010	24866010	24736010	24851010	Classic Oak	35949043	33,76
LOFT	Medium	50x50	24842014	24872014	24742014	24857014	Rough Concrete	35949047	24,73
	Dark	50x50	24842015	24872015	24742015	24857015	Rough Concrete	35949048	18,23
	Light	50x50	24842016	24872016	24742016	24857016	Rough Concrete	35949049	45,41
POLISHED CONCRETE	Indium	50x100	24839011	24869011	24739011	24854011	Rough Concrete	35949044	32,64
	Steel	50x100	24839012	24869012	24739012	24854012	Rough Concrete	35949045	25,07
	Graphite	50x100	24839013	24869013	24739013	24854013	Rough Concrete	35949046	6,95
SCANDINAVIAN OAK	Grey	20x120	24833000	24863000	24733000	24848000	Classic Oak	35949033	44,89
	Brown	20x120	24833001	24863001	24733001	24848001	Classic Oak	35949034	21,57
	Beige	20x120	24833002	24863002	24733002	24848002	Classic Oak	35949035	37,08
TIDES	Satin	50x100	24839019	24869019	24739019	24854019	Rough Concrete	35949052	55,82
	Charcoal	50x100	24839020	24869020	24739020	24854020	Rough Concrete	35949053	8,43
iD Click Ultimate 55-70 ^{PLUS}									
LIGHT OAK	Brown	17.6x121.3	24797012	-	24775012	-	EIR	35949022	26,35
	Light Grey	17.6x121.3	24797013	-	24775013	-	EIR	35949023	35,2
	Warm Brown	17.6x121.3	24797014	-	24775014	-	EIR	35949024	18,22
RIVIERA OAK	Grey	17.6x121.3	24797015	-	24775015	-	EIR	35949025	21,34
	Warm Brown	17.6x121.3	24797016	-	24775016	-	EIR	35949026	15,62
	Light Brown	17.6x121.3	24797017	-	24775017	-	EIR	35949027	23,61
STYLISH OAK	Natural	17.6x121.3	24797000	-	24775000	-	EIR	35949018	41,17
	Grey	17.6x121.3	24797001	-	24775001	-	EIR	35949019	34,1
	Beige	17.6x121.3	24797002	-	24775002	-	EIR	35949020	42,24
	White	17.6x121.3	24797003	-	24775003	-	EIR	35949021	48,98

* Auf Anfrage ist das Produkt ohne Akustikrücken erhältlich - keine Mindestbestellmenge.

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

.....

iD Click Ultimate 55-70

Der ausgewählte Bodenbelag, gehört zur Kategorie der Kompakt-Vinylböden mit einer starren Verbundkernschicht, die im Extrusionsverfahren hergestellt wird.

Der Bodenbelag ist zusätzlich mit einem integrierten Akustikrücken von 19 db ausgestattet.

Er ist erhältlich in Planken (176x1213 mm, 200x1200 mm, 250x1500) und als Fliesen (250x500, 500x500mm, 500x1000 mm).

Die Nutzschicht von 0,70 mm und 0,55 mm ist mit PU verstärkt, wodurch Pflegebehandlungen mit Wachs und regenerierenden Politursprays dauerhaft nicht mehr notwendig sind. Der Belag erreicht einen statischen Eindruckwiderstand von $\leq 0,02$ mm und eine Dimensionsstabilität gemäß ISO Norm EN 23 999 von 0,05 % (im Vergleich zu $\leq 0,15$ % gemäß EN ISO 24343-1 Anforderung laut Norm).

iD Click Ultimate kann hohe statische und rollende Lasten von bis zu 800 kg (iD Click Ultimate 70) oder 500 kg (iD Click Ultimate 55) tragen.

Seine Emissionsrate flüchtiger organischer Verbindungen in der Luft liegt unter $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (COVT nach 28 Tagen).

Die Garantiedauer für iD Click Ultimate beträgt 10 Jahre.

TECHNISCHES DATENBLATT

KLASSIFIZIERUNG	Norm	iD Click Ultimate 70	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70 ^{PLUS}	iD Click Ultimate 55 ^{PLUS}
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 - 34 - 43*	23 - 33 - 42*	23 - 34	23 - 33
TECHNISCHE MERKMALE					
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	11,30 kg/m ²	11,40 kg/m ²	11,30 kg/m ²	11,40 kg/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	-	-	176 x 1213 cm,	176 x 1213 cm,
Planken		-	-	6 Planken/KAR = 1,28 m ²	6 Planken/KAR = 1,28 m ²
		20.05 x 120.00 cm,	20.05 x 20.00 cm,	-	-
		5 Planken/KAR = 1,20 m ²	5 Planken/KAR = 1,20 m ²	-	-
		24.30 x 150.00 cm,	24.30 x 150.00 cm,	-	-
		3 Planken/KAR = 1,09 m ²	3 Planken/KAR = 1,09 m ²	-	-
	EN ISO 24342	48.00 x 96.00 cm,	48.00 x 96.00 cm,	-	-
Fliesen		3 Fliesen/KAR = 1,38 m ²	3 Fliesen/KAR = 1,38 m ²	-	-
		48.00 x 48.00 cm,	48.00 x 48.00 cm,	-	-
		5 Fliesen/KAR = 1,15 m ²	5 Fliesen/KAR = 1,15 m ²	-	-
		24.30 x 48.60 cm,	24.30 x 48.60 cm,	-	-
		11 Fliesen/KAR = 1,30 m ²	11 Fliesen/KAR = 1,30 m ²	-	-
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - PUR Ultimate	Ja - PUR Ultimate	Ja - PUR Ultimate	Ja - PUR Ultimate
Gefaste Kanten		Ja	Ja	Ja	Ja
Synchronprägung		Nein	Nein	Ja	Ja
LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05% Erforderlicher Wert: ≤ 0.15%	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05% Erforderlicher Wert: ≤ 0.15%	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05% Erforderlicher Wert: ≤ 0.15%	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05% Erforderlicher Wert: ≤ 0.15%
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Trittschallverbesserung	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB
Reduktion von Raumschall	NF S31-074	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Resteindruck	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30	R9 μ ≥ 0,30	R9/R10 je nach Oberflächenprägung μ ≥ 0,30	R9/R10 je nach Oberflächenprägung μ ≥ 0,30
Nahtfestigkeit	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Warmwasser Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C	Geeignet - max. 27 °C	Geeignet - max. 27 °C	Suitable - max. 27 °C
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10μg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10μg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 100μg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 100μg/m ³ (nach 28 Tagen)
Recyclable		100%	100%	100%	100%
Weichmacher		Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei
GARANTIE					
Gewerbliche Garantie		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
CE-KENNZEICHEN					
DoP Nummer		0197-0052-DOP-2019-03	0197-0053-DOP-2019-03	0132-0070-DoP-2018-01	0132-0070-DoP-2018-01

*Referenzen, die mit der Industrieklassifizierung 42/43 verfügbar sind, werden ohne Akustik-Rücken hergestellt. Die oben genannten Informationen können zum Zwecke der weiteren Verbesserung geändert werden. (07/19). Gemäß der Europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Die Anweisungen von Tarkett bezüglich Verlegung, Reinigung und Wartung sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Anleitung.



Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00

HOLZHANDLUNGEN IN IHRER NÄHE

Bad Camberg

Im Gründchen 4 | 65520 Bad Camberg
Tel. +49 6434 9166-0 | Fax +49 6434 9166-30
badcamberg@becher.de

Blieskastel

Blieskasteler Straße 56 | 66440 Blieskastel-Blickweiler
Tel. +49 6842 9230-0 | Fax +49 6842 9230-30
blieskastel@becher.de

Göttingen

Carl-Giesecke-Straße 5 | 37079 Göttingen
Tel. +49 551 50836-36 | Fax +49 551 50836-50
goettingen@becher.de

Köln

Marconistraße 4-8 | 50769 Köln
Tel. +49 221 957436-0 | Fax +49 221 957436-50
koeln@becher.de

Mülheim-Kärlich

In der Pützgewann 5 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 2630 96668-0 | Fax +49 2630 96668-50
muelheim-kaerlich@becher.de

Oberhausen

Zum Eisenhammer 11a | 46049 Oberhausen
Tel. +49 208 85078-0 | Fax +49 208 85078-20
oberhausen@becher.de

St. Wendel

Hungerthalstraße 21 | 66606 St. Wendel-Bliesen
Tel. +49 6854 90091-0 | Fax +49 6854 90091-250
sanktwendel@becher.de

* Abhol- und Logistikstandort für Frankfurt
(keine Beratung und kein Verkauf)

BECHER GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Ring 3 | 65205 Wiesbaden (Zentrale)
info@becher.de | becher-holz.de

Bitburg

Südring 14 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561 9696-0 | Fax +49 6561 9696-96
bitburg@becher.de

Frankfurt

August-Schanz-Straße 15-17 | 60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 542011-0 | Fax +49 69 542011-80
frankfurt@becher.de

Heinsberg

Gladbacher Straße 61 | 52525 Heinsberg
Tel. +49 2452 9114-0 | Fax +49 2452 9114-44
heinsberg@becher.de

Maintal

Gutenbergstraße 13 | 63477 Maintal
Tel. +49 69 542011-0 | Fax +49 69 542011-80
maintal@becher.de

Showroom door & floor by BECHER

Spitalsgraben 4 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 2630 96668-30 | Fax +49 2630 96668-60
kontakt@doorandfloor.de

Osnabrück

Hansastraße 108 | 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 66960-0 | Fax +49 541 66960-40
osnabrueck@becher.de

Wuppertal

Dieselstr. 30 | 42389 Wuppertal
Tel.: +49 (202) 25799-0 | Fax: +49 (202) 25799-29
wuppertal@becher.de

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux N.V. – Tel. +32 52 26 24 11 • Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett Belux N.V. – Tel. +32 52 26 24 11 • Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina – Chile – Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 911 44 46 88 82 • Bolivia – Colombia – Ecuador – Panama – Paraguay – Peru – Trinidad and Tobago – Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 98410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico/Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

Fehler und Änderungen vorbehalten. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften gleich bleiben oder verbessert werden. Abbildungen in dieser Broschüre können vom Originalboden abweichen.
Design: Agence Gecko / Photos: Getty images - Studio des plantes / Print: Lamazière

 **Tarkett**